


САВИЛАСТ **SB**

СТО 054-37547621-2016

Двухкомпонентный безусадочный
отверждающийся герметик



Серый

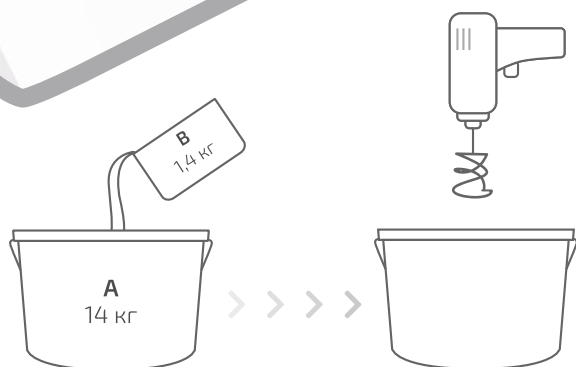

Двухкомпонентный полисульфидный герметик с высокой стойкостью к воздействию УФ и химической стойкостью.

Используется для долговременной герметизации кровли, фундамента: стыковых зазоров и мест примыканий, подверженных воздействию агрессивных факторов (кислые и щелочные среды, воздействие топлива и масел, грунтовые воды и т.д.).




Сопротивление стеканию



Повышенная адгезия к основным строительным материалам, металлу и полированным поверхностям



Повышенная стойкость к воздействию ультрафиолета



Допустим контакт со слабоагрессивными средами

Описание:

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Сазиласт 53» разработан на основе тиоколового полимера. «Сазиласт 53» подходит для герметизации стыков элементов дорог и любых швов, нарезанных в бетонных поверхностях.

Упаковка:

- Комплект — 15,4 кг:
- герметизирующая паста — 14 кг;
 - вулканизирующая паста — 1,4 кг

Область применения:

- Герметизация элементов автодорог (тротуарные напольные плиты, бордюрный камень, канализационные сливы);
- Герметизация швов, нарезанных в бетонных поверхностях;
- Герметизация фальцев и элементов металлической кровли (оцинкованной, чёрной), мансард, «фонарей остекления»;
- Герметизация вводов коммуникаций (за исключением кабельных вводов), клёпаных соединений.

Свойства:

- Высокая адгезия к мрамору, граниту, металлу.
- Маслобензостойкость;
- Высокая стойкость к вибрационным нагрузкам.
- Допустим контакт с водой (в том числе с грунтовой), слабоагрессивными средами;
- Повышенная стойкость к УФ-облучению, атмосферным воздействиям;
- Высокая прочность.

Технические характеристики:

- Цвет серый;
- Консистенция — тиксотропная паста;
- Основа — полисульфид;
- Отверждение — вулканизация; под действием сшивающего агента;
- Время отверждения 48 часов (при 23 °С) с понижением температуры — увеличивается;
- Жизнеспособность не менее 4 часов (при 23 °С) с понижением температуры — увеличивается;
- Усадка — отсутствует;
- Плотность $\approx 1,6 \text{ г/см}^3$;
- Диапазон температур нанесения от $-15 \text{ }^\circ\text{C}$ до $40 \text{ }^\circ\text{C}$;
- Диапазон температур эксплуатации от $-60 \text{ }^\circ\text{C}$ до $90 \text{ }^\circ\text{C}$;
- Относительное удлинение в момент разрыва не менее 150 % (на образцах-швах);
- Условная прочность в момент разрыва не менее 0,6 МПа;
- Прогнозируемый срок службы 10 лет.

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик

Способ применения:

Герметик состоит из двух компонентов: герметизирующей и вулканизирующей паст. После смешивания компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста. После отверждения — эластичный, резиноподобный материал с очень высокими деформационными и прочностными свойствами. Смешивание следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт, со спиралевидной мешалкой. Время смешивания — не менее 10 мин. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед смешиванием его следует выдерживать в отапливаемом помещении не менее суток. Недопустимо разбавление герметика растворителями, так как это может привести к необратимому изменению его свойств. Герметик наносится только на сухую поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. При работах в зимнее время необходимо очистить поверхность от наледи и инея. Герметик следует наносить при помощи шпателя.

Хранение:

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев при t° от $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ до $30 \text{ }^\circ\text{C}$ в ненарушенной заводской упаковке.

Меры безопасности:

Недопустим контакт с питьевой водой. Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить уайт-спиритом, затем теплой водой с мылом. Не взрывоопасен.

Контакты:

Официальный представитель в Удмуртии ООО "Компания Оникс"
г. Ижевск, Воткинское шоссе-168А,
офис 236
(3412) 901-820, 233-626
www.oniks18.ru